

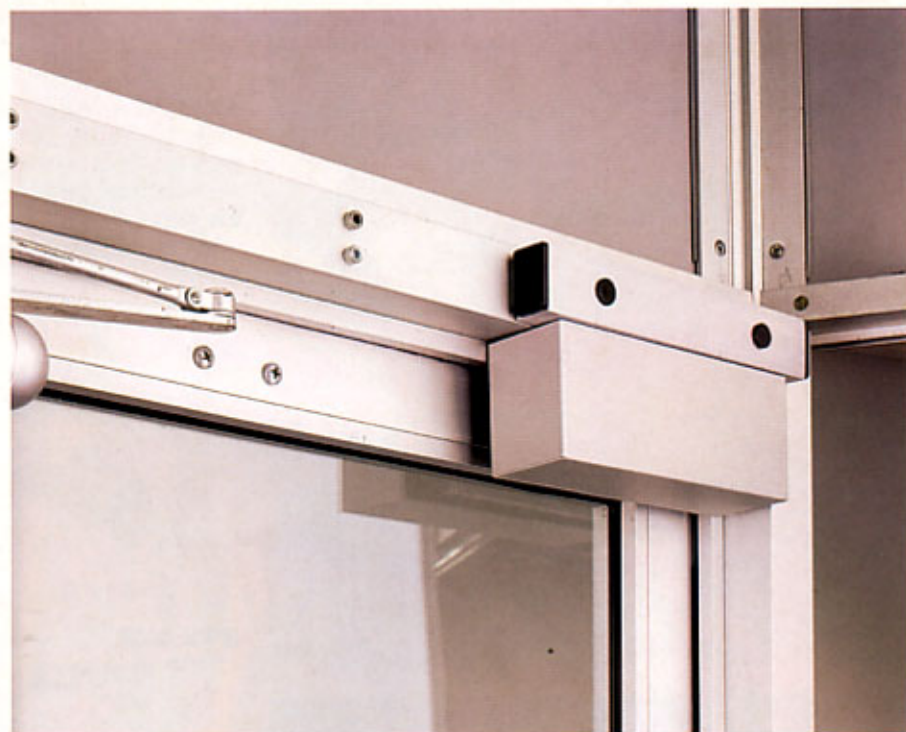



■施工例



両開き扉用マグナロック DM-62

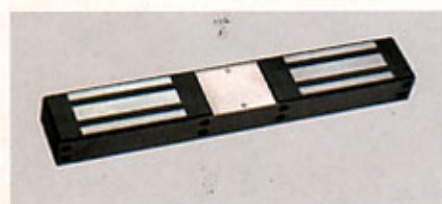

■使用例

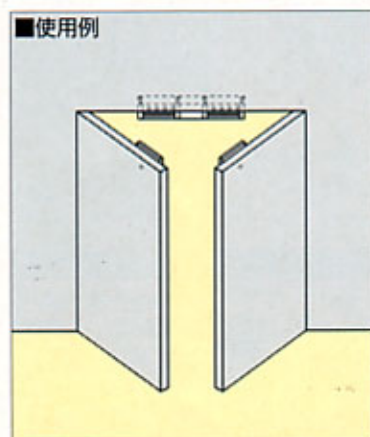

■特長

●両開き扉用マグナロックです。

コードNo.	吸着力 N(kgf)	電流(mA)
DM-62	5341 (545) × 2連	500/250

電圧(V)	消費電力(W)	使用温度範囲(℃)
DC12 / 24	3	-40~+60

部品名	材料	仕上
本体	ステンレス鋼(SUS304)	ヘアライン
	鋼(ヨーク)	カドミウムめっき
	ポリウレタン	ブラック
ストライクプレート	特殊鋼	光沢クロメート処理



●輸入品につき、表示寸法・仕上等が若干異なる場合があります。在庫の有無も合わせてご確認ください。